



WG 40

Lasiterassielementit



WG 40 Lasielementit

WG 40:n avulla voit pidentää kesää - se tulee aiemmin ja kestää pidempään.

Energialasi myös vähentää huurun ja kuuran muodostumisen riskiä. Laadukas kokonaisuus, joka toimii hyvin, ja hinta on edullinen. Sitä paitsi kesäsi pidentyy!



Mitä saan asiakkaana?

- ✓ Pidennetty kesä!
- ✓ Laatua ja toimivuutta todella hyvään hintaan
- ✓ Moderni muotokieli
- ✓ Suojaa sateelta ja tuulelta
- ✓ P-merkitty tuote



WG 40

Kausi:	Kesä Plus
Liukuelementti:	2-4-osainen ja ikkuna
Kiinteä elementti:	Seinä, ikkuna, mittaan erikoismittoilla ja tuuletusikkunat
Profiiliväri:	Valkoinen, antrasiitinharmaa metalli
Karmin leveys:	500 - 4800 mm
Karmin korkeus:	400 - 2200 mm
Valmistus:	Vakio ja mittojesi mukaan.
Lasi:	4 mm turva- ja energialasi
Lasi U-arvo:	3,7
Kokonais U-arvo:	3,9
Lukko:	Sylinterilukko
Takuu:	5 vuoden

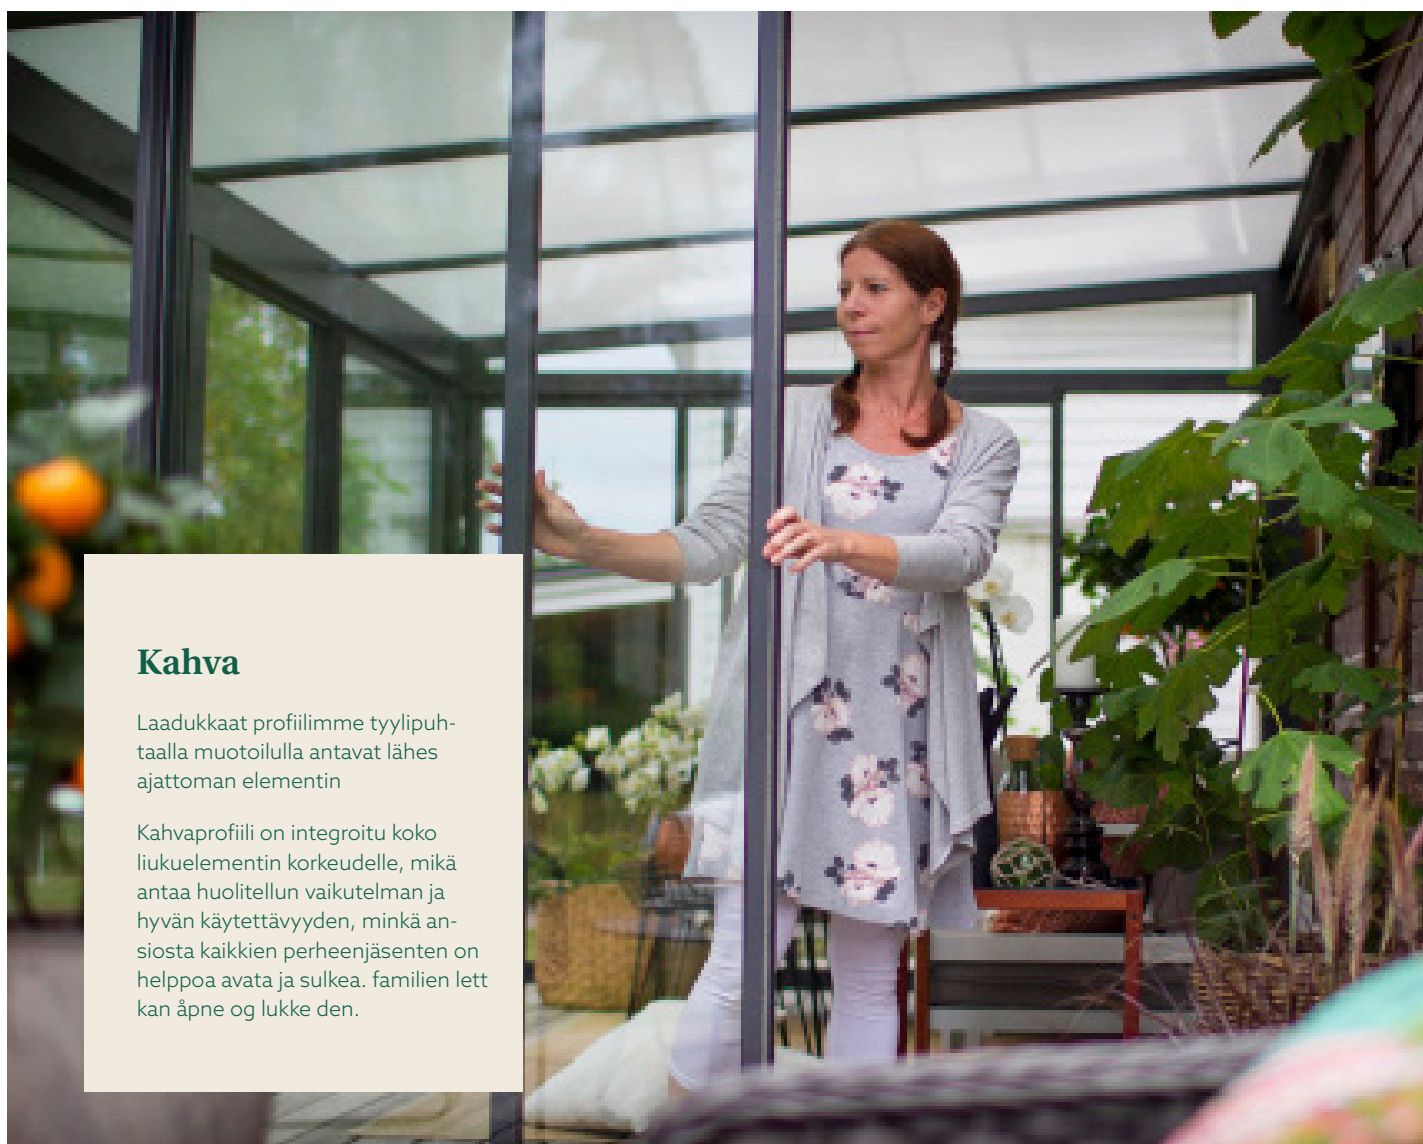

Kahva

Laadukkaat profiilimme tyylipuhtaalla muotoilulla antavat lähes ajattoman elementin

Kahvaprofiili on integroitu koko liukuelementin korkeudelle, mikä antaa huolitellun vaikutelman ja hyvän käytettävyyden, minkä ansiosta kaikkien perheenjäsenten on helppoa avata ja sulkea. Familien lett kan åpne og lukke den.

Räätälöi



Erikoismitat

Riippumatta koosta ja lasiterassisi mitoista Willab Gardenilla on sopivat liukuelementit. Tämän ansiosta voit luoda yksilöllisen lasiterassin, joka on räätälöity talosi tai tonttisi edellytysten mukaan.

Lasiterassielementit valmistetaan aina tilauksesta ja ne tehdään omassa tehtaassamme Båstadissa.

Sovita siihen mitä sinulla on!

Jos sinulla on jo runko tai muu rakenne, sinun ei tarvitse tehdä muutoksia pohjasuunnitelmaan, johon elementtien tulee sopia. Tilaa vain elementit mittojesi mukaan! Kätevää, jos haluat vaihtaa vanhaan lasiterassiin uudet elementit ja piristää sen ilmettä!

Mitat elementillesi

Kun haluat tietää, mikä koko sinun tulisi ostaa, mittaa aina aukko. Aukkoon, jonka leveys on 1 874 mm ja korkeus 1 356 mm, on valittava juuri nämä mitat.

Niin helppoa se on!

Jos sen sijaan haluat pysyä vakiomitoissa, valitse vain jokin ja sovita rakenne valittuun mittaan.

Valittaessa WG 40 kiinteä seinä, lasketaan pois 19 mm kiinnityslinjan korkeudesta, joka voidaan sijoittaa vapaasti joko ylös tai alas.

Oikeinpäin vai peilikuva?

Jos olet valinnut lasiterassin, jossa on keskitolppa, voi esteettisestä näkökulmasta olla tyylikästä, jos liukuovet kohtaavat keskellä samaa profiilikiskoa. Silloin molemmat ovet, jotka osuvat tolppaan, päätyvät samaan uraan kehyksessä.

Oikeinpäin

Liukuelementin uloin ovi on oikealla puolella ulkoa katsottuna.

Peilikuva

Liukuelementin uloin ovi on vasemmalla puolella ulkoa katsottuna.



Oikeinpäin

Ulkopäidellä

Peiliväin

Toteutus

Kiinteät elementit

Kiinteiden elementtien ympärillä on 15 mm:n laippa, mikä helpottaa asentamista ulkoa.

Kiinteiden elementtien mukana on aina ikkunapelti, joka antaa kiinteille elementeille lisäsuojaa vettä vastaan erityisesti säälle alttiissa paikoissa.

Energialasi

Lasi on 4 mm paksua turva- ja eristyslasia, joka on viisi kertaa vahvempaa kuin tavallinen lasi, ja se on päällystetty ulkopuolelta hyvin ohuella, läpinäkyvällä tinaoksidikerroksella. Kerros luo tietyissä valaistusolosuhteissa lasiin eräänlaisen udun. Sitä kutsutaan haze-ilmiöksi.

Lasin hyvä puoli on se, että se päästää lämpimän, lyhytaaltoisen aurinkoenergian läpi mutta heijastaa pitkäaaltoisen huoneen lämmön takaisin huoneeseen. Lasin sisäpinnasta tulee lämpimämpi, mikä vähentää huurun ja kuuran muodostumisen riskiä.

Lukko

Asenna sylinterilukko haluamallesi korkeudelle elementin sisäpuolelle.



Ovien ja ikkunoiden leveydet

Käytännön syistä käytämme joskus eri leveyksiä samaan elementtiin kuuluvien ovien ja ikkunoiden osalta.

Näistä taulukoista näet eri elementteihin kuuluvien yksittäisten ovien ja ikkunoiden leveydet. Tiettyjen leveyksien yhteydessä uraprofiilit toimitetaan ylimääräisellä pituudella ja katkaistaan paikalla.

Oven leveys

2-osainen		760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
	1650 mm	2			
	1800 mm	1	1		
	1950 mm		2		
	2100 mm		1	1	
	2250 mm			2	
	2400 mm			1	1
2550 mm				2	

3-osainen		760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
	2400 mm	3			
	2550 mm	2	1		
	2700 mm	1	2		
	2850 mm		3		
	3000 mm		2	1	
	3150 mm		1	2	
	3300 mm			3	
	3450 mm			2	1
3600 mm			1	2	
3750 mm				3	

4-osainen		760 mm	910 mm	1060 mm	1210 mm
	3150 mm	4			
	3300 mm	3	1		
	3450 mm	2	2		
	3600 mm	1	3		
	3750 mm		4		
	3900 mm		3	1	
	4050 mm		2	2	
	4200 mm		1	3	
	4350 mm			4	
	4500 mm			3	1
	4650 mm			2	2
4800 mm			1	3	
4950 mm				4	

Versiot

Liukuikkuna

- Vakiokorkeus 1200 mm
- Erityinen korkeus 400 - 1600 mm
- Leveys 2-osainen 1500 - 2400 mm
- Leveys 3-osainen 2250 - 3600 mm
- Leveys 4-osainen 3000 - 4800 mm
- Oikeinpäin ja peilikuva



Liukuovet

- Vakiokorkeus 2000 mm
- Erityinen korkeus 1600 - 2200 mm
- Leveys 2-osainen 1500 - 2400 mm
- Leveys 3-osainen 2250 - 3600 mm
- Leveys 4-osainen 3000 - 4800 mm
- Oikeinpäin ja peilikuva



Kiinteä ikkuna

- Vakiokorkeus 1200 mm
- Erityinen korkeus 400 - 1600 mm
- Vakioleveys 750 & 900 mm
- Erikoisleveys 150 - 1200 mm




Kiinteä seinä

- Vakiokorkeus 2000 mm
- Erityinen korkeus 1600 - 2200 mm
- Vakioleveys 310, 750 & 900 mm
- Erikoisleveys 150 - 1200 mm

Tuuletusikkunat

- Korkeus 310 mm
- Leveys 900 mm
- Integroitu kiinteään ikkunaan ja seinään

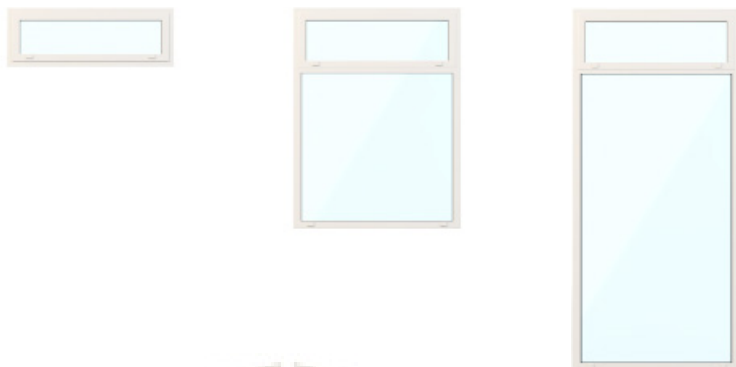


Ikkuna mittojen mukaan

- Korkeus 100 - 1200 mm
- Leveys 100 - 2200 mm
- Räättälöity mittojen mukaan




Profiilit

WG 40 liukuelementit koostuvat kehyksestä, joka rakentuu 4 profiilista, jotka ruuvataan kiinni rakenteeseen, ja sen jälkeen valitut ovet tai ikkunat nostetaan paikalleen yksi kerrallaan.

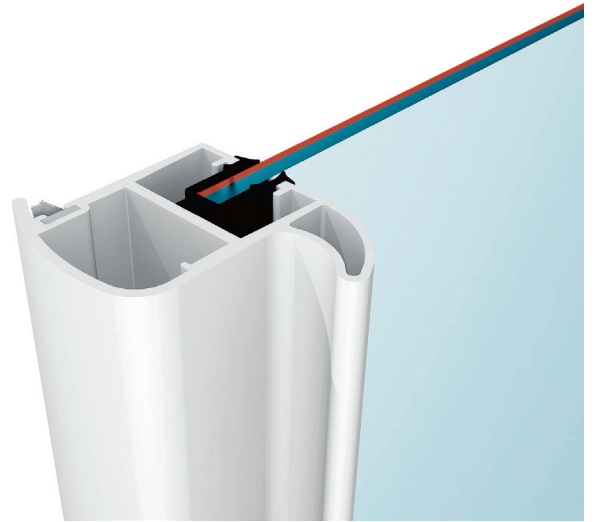


Kahvaprofiili liukuelementti

Jatkuu koko ovet tai ikkunan pituudelta, jotta elementin vetäminen on helppoa.




Kiinteä elementti

Samaa profiilia käytetään koko lasini ympärillä, ja siinä on 15 mm:n laippa, mikä helpottaa asentamista ulkoa.




Ikkunapelti

Asennetaan kiinteiden elementtien päälle suojaksi vuotoa vastaan.



U-profiili

Asennetaan molemmille sivuille ovien työntämiseksi sisään.




Uraprofiilit

Ylä- ja alaprofiilit

2-, 3-, ja 4-osainen

Asennetaan aukon ylä- ja alareunaan, jotta ovilla on ura jossa rullata.

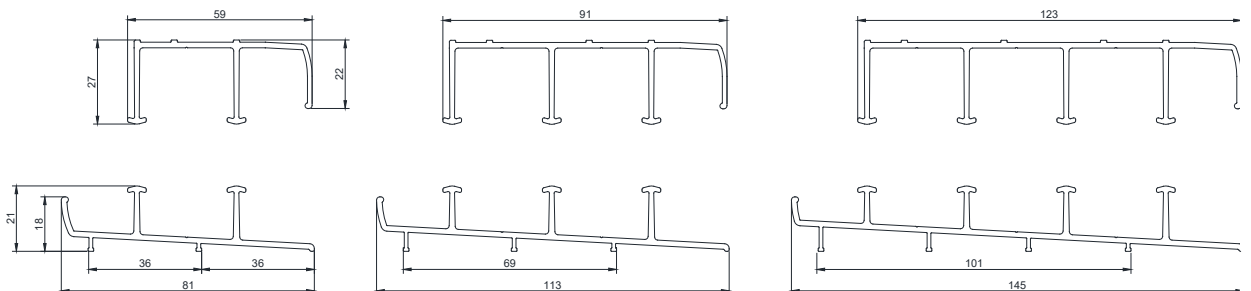



Willab  **Garden**[®]

Puh 09 615 00360 • www.willabgarden.fi • info@willabgarden.fi